






T1 PYL db normal de 90 mm + 2 placas de 15 mm a cada lado normales de alta dureza. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m²K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

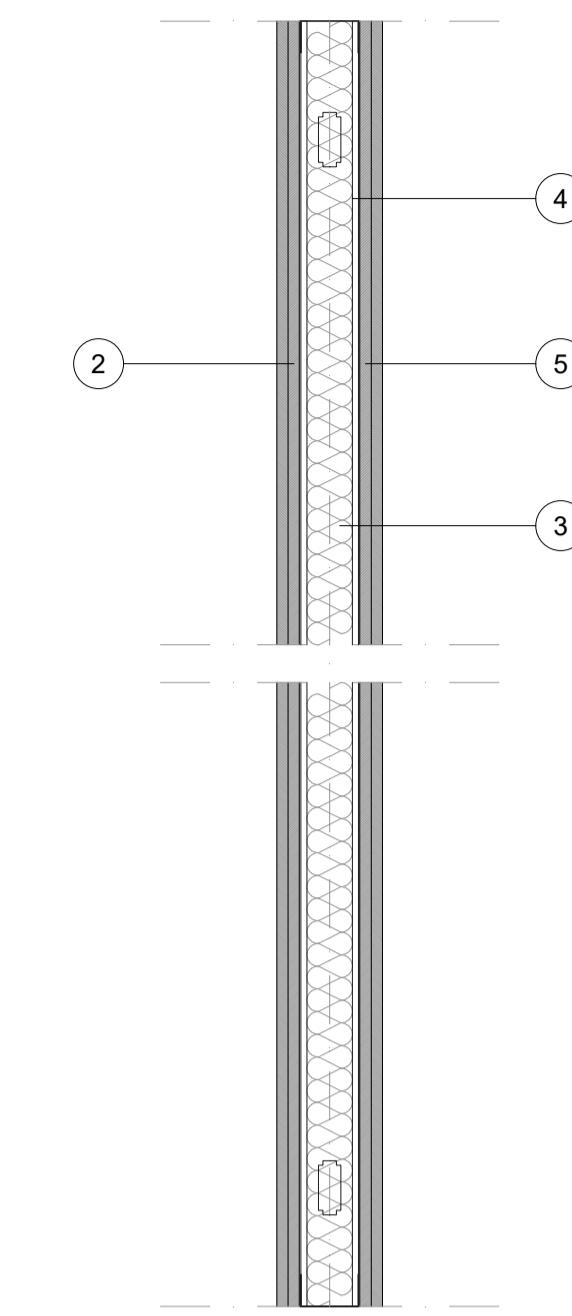


T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm + 2 placas normales alta dureza de 15 mm + 2 placas hidrofugadas de 15mm. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m²K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

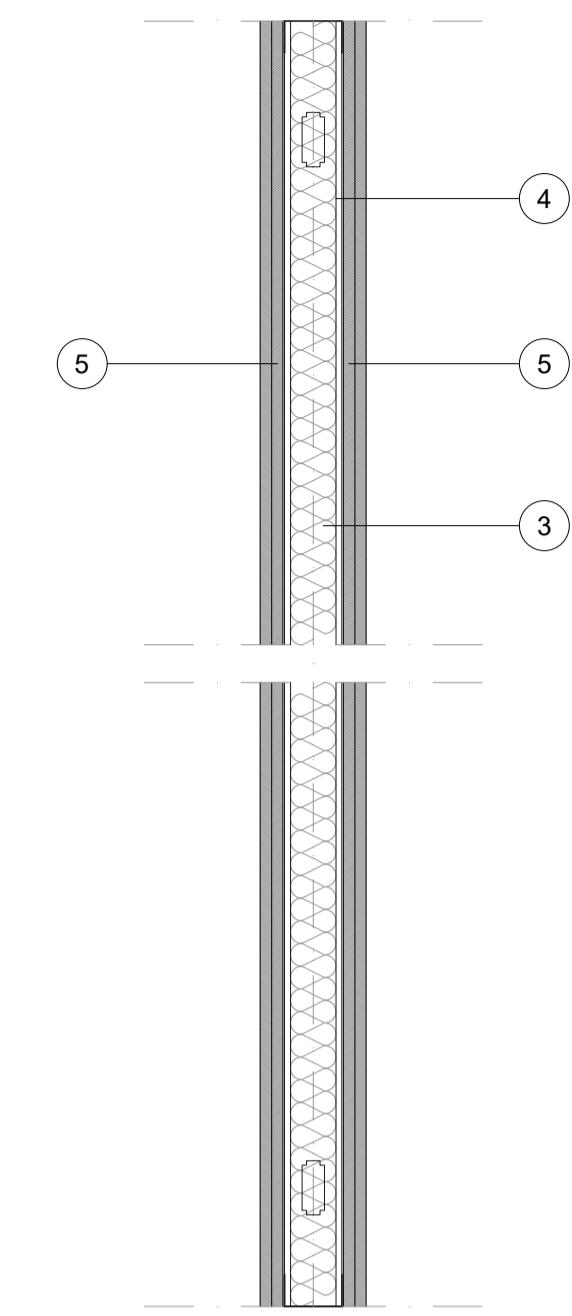


T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm hidrofugadas a cada lado. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m²K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

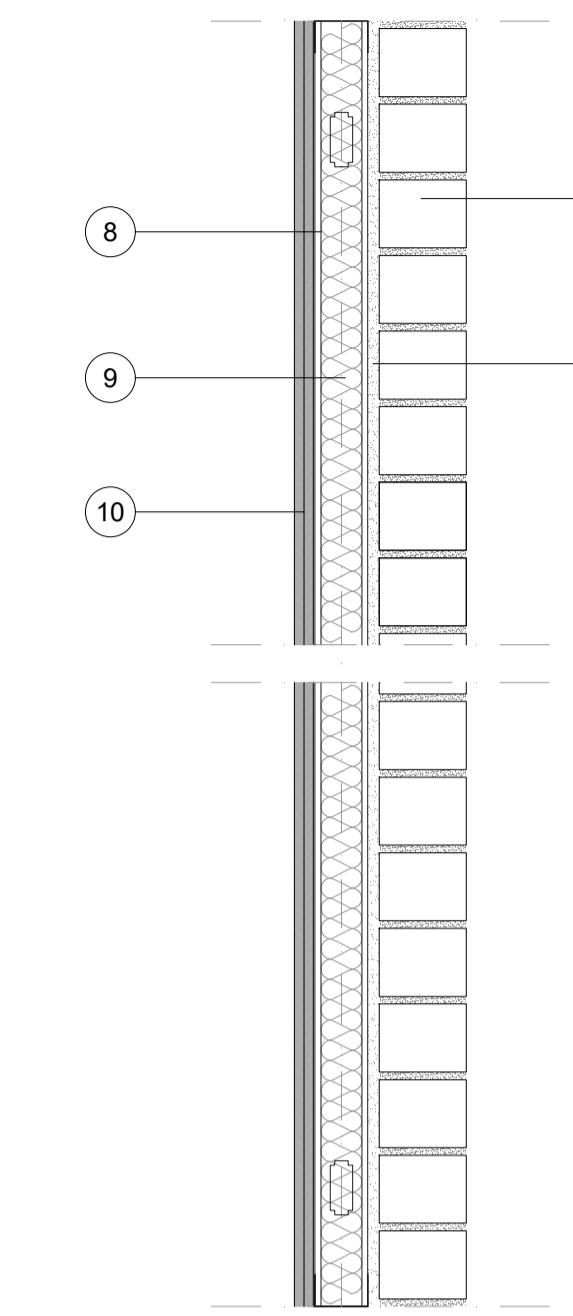


T4 Partición formada por $\frac{1}{2}$ pie tabique panel + enfoscado mortero 1.5 cm de espesor + tradosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m²K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

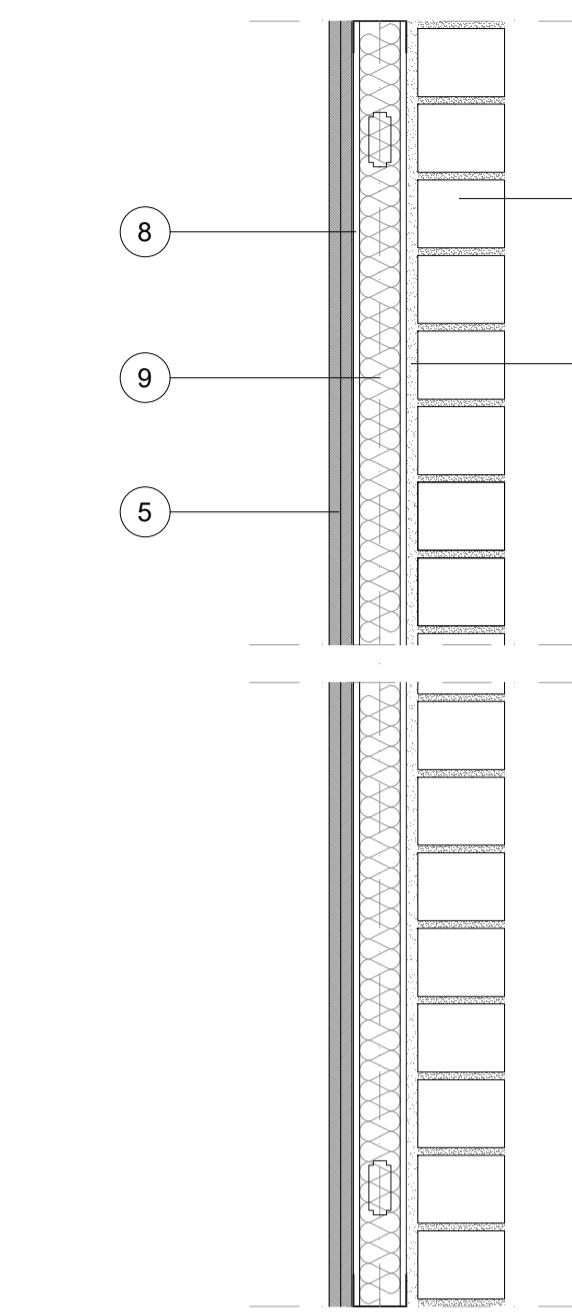


T5 Partición formada por $\frac{1}{2}$ pie tabique panel + enfoscado mortero 1.5 cm de espesor + tradosado autoportante doble placa de yeso laminado hidrofugado de 15 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m²K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

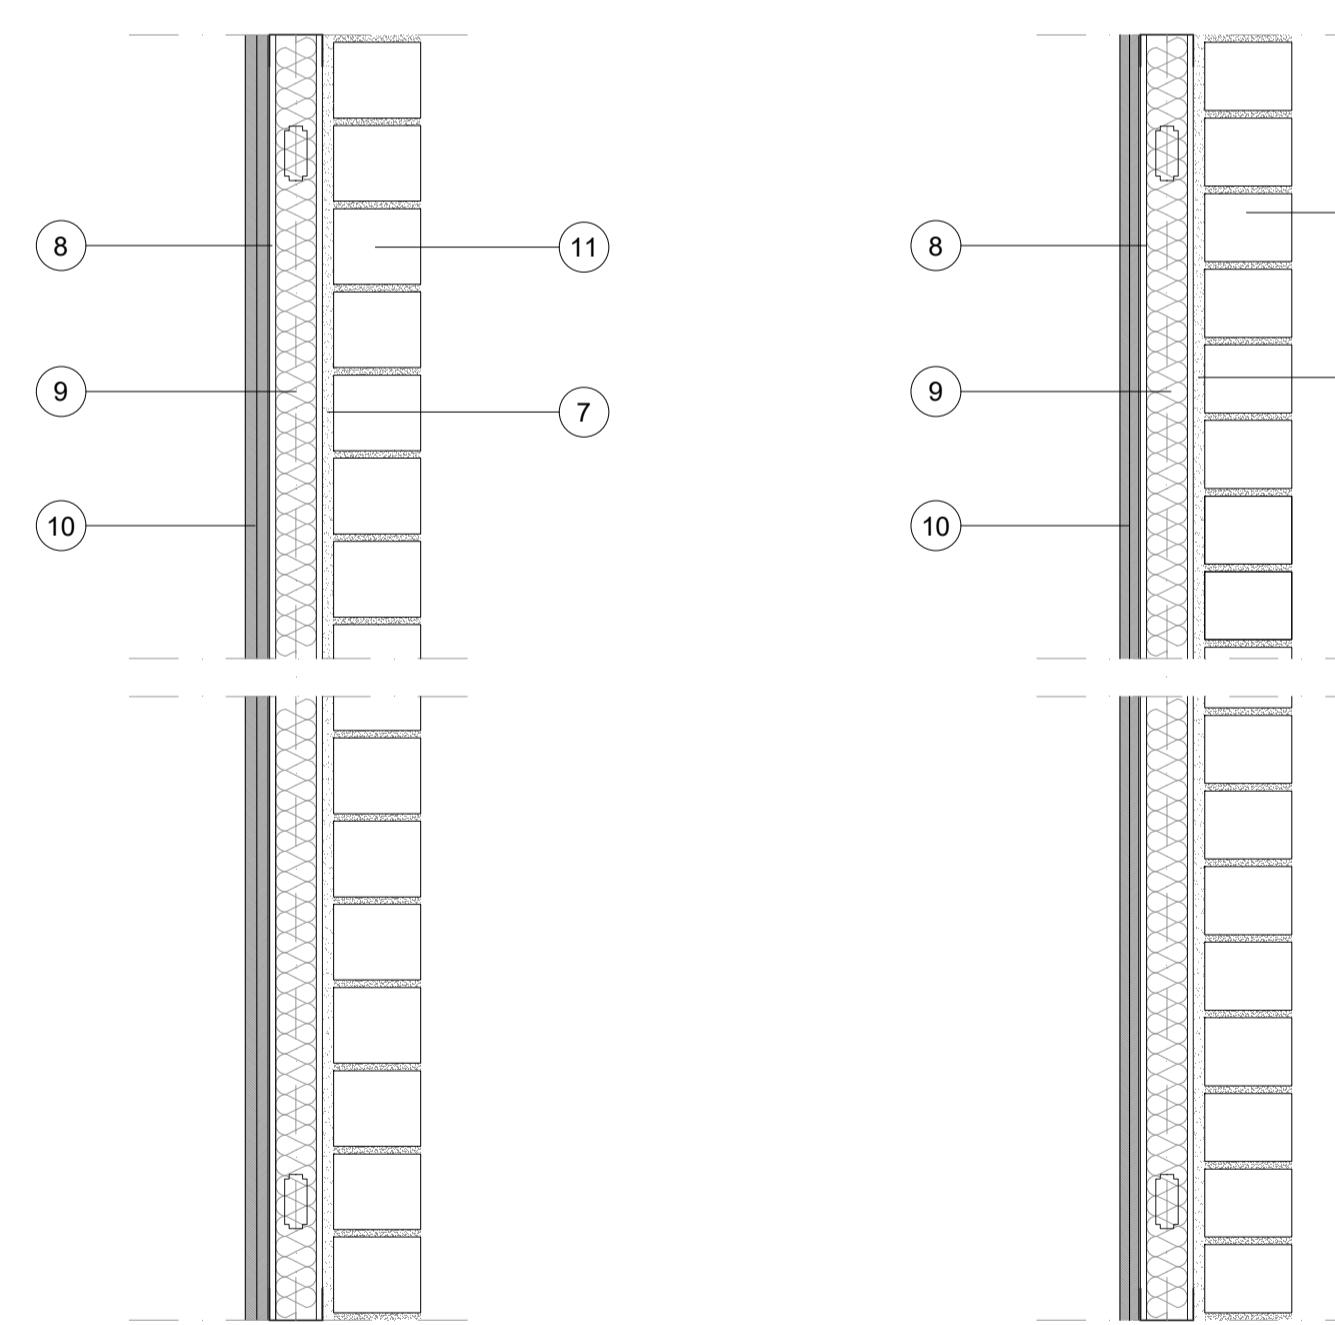


T6 Partición formada por $\frac{1}{2}$ pie fábrica de ladrillo aislante de hormigón + enfoscado de mortero de 1.5 cm de espesor + tradosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m²K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

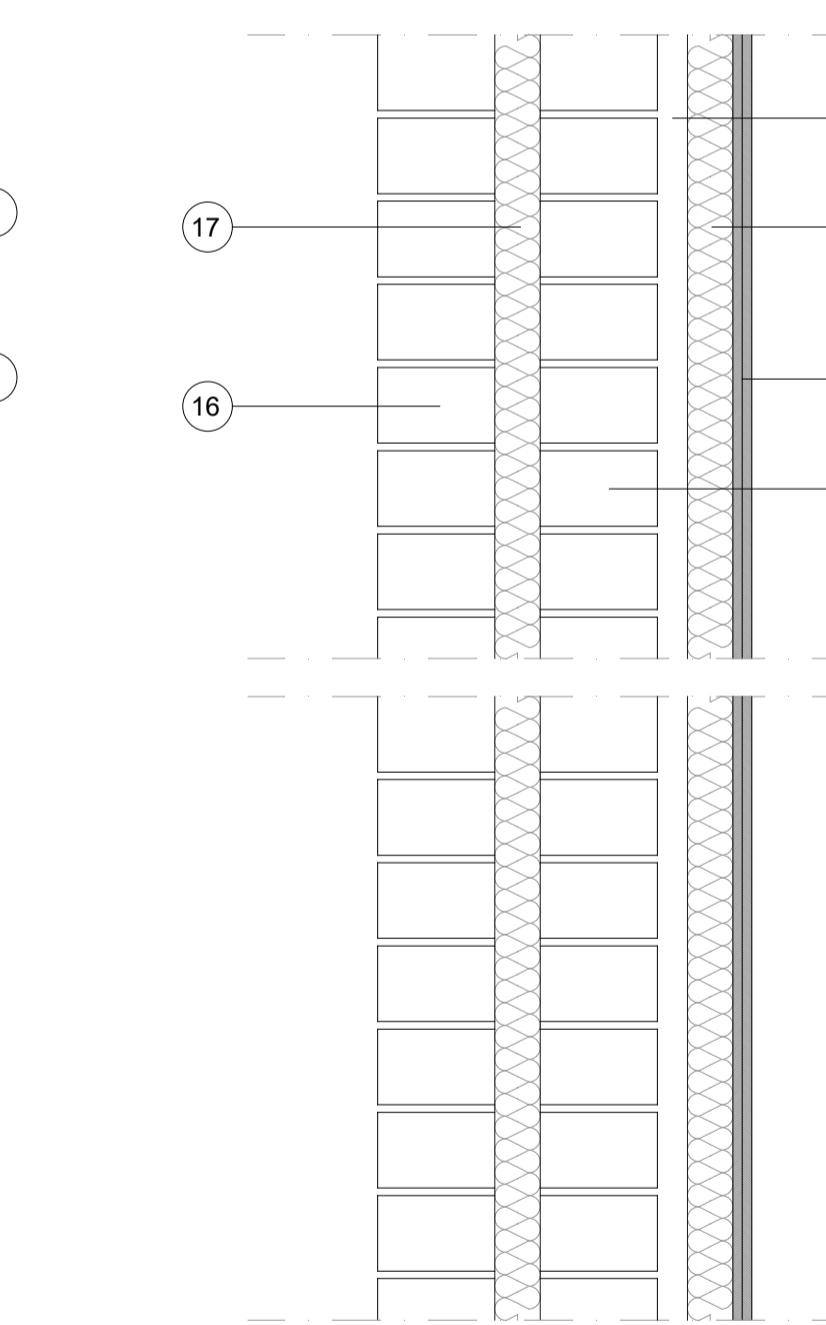


T7 Partición formada por $\frac{1}{2}$ pie fábrica de tabique panel + enfoscado de mortero + tradosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m²K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

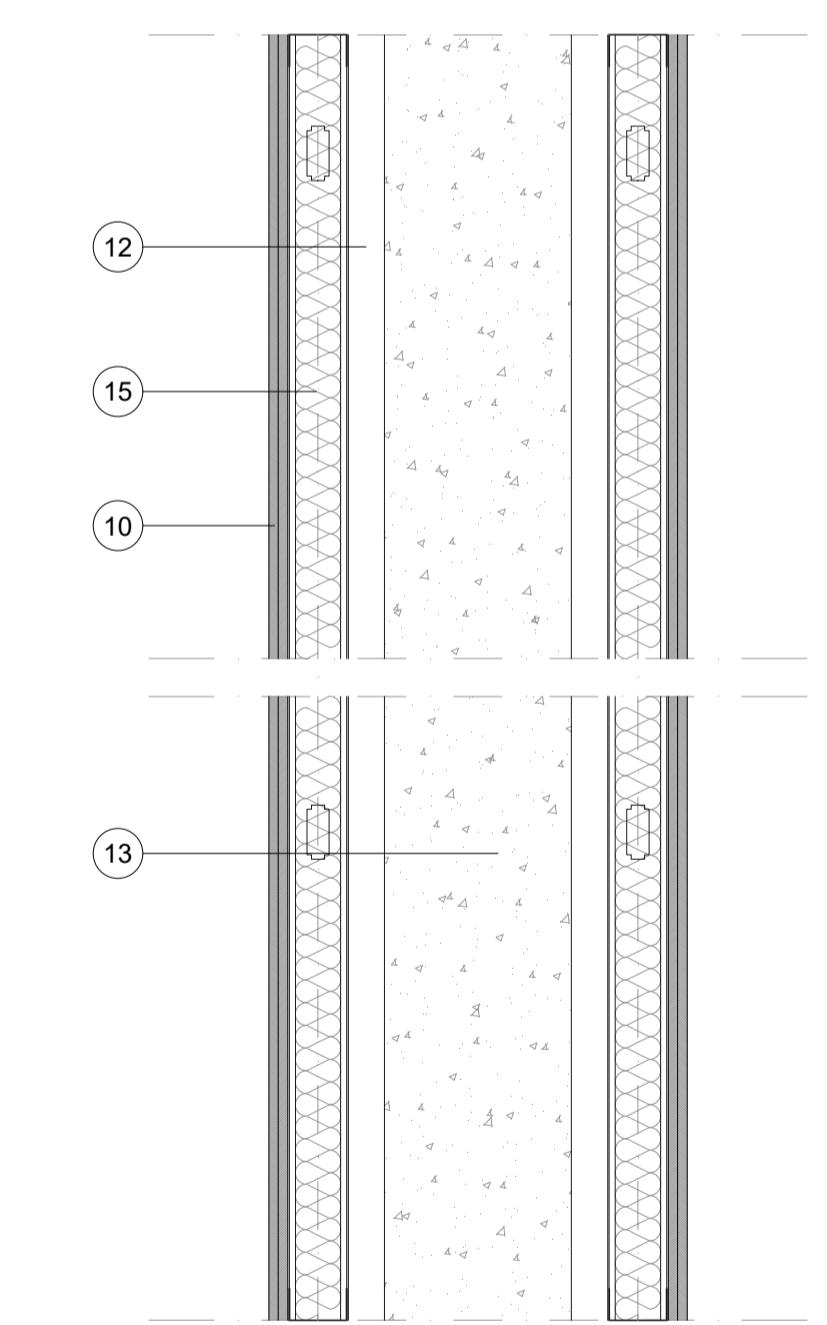


T8 Partición fábrica de ladrillo de hormigón Geroblok Cámara DBBLOK + Lana mineral Acustilaine MD "ISOVER" 6 cm + Fábrica de ladrillo de hormigón Geroblok Cámara DBBLOK + separación de 40cm + Lana mineral Acustiline MD 6 cm + doble placa de yeso laminado de 12.5 mm

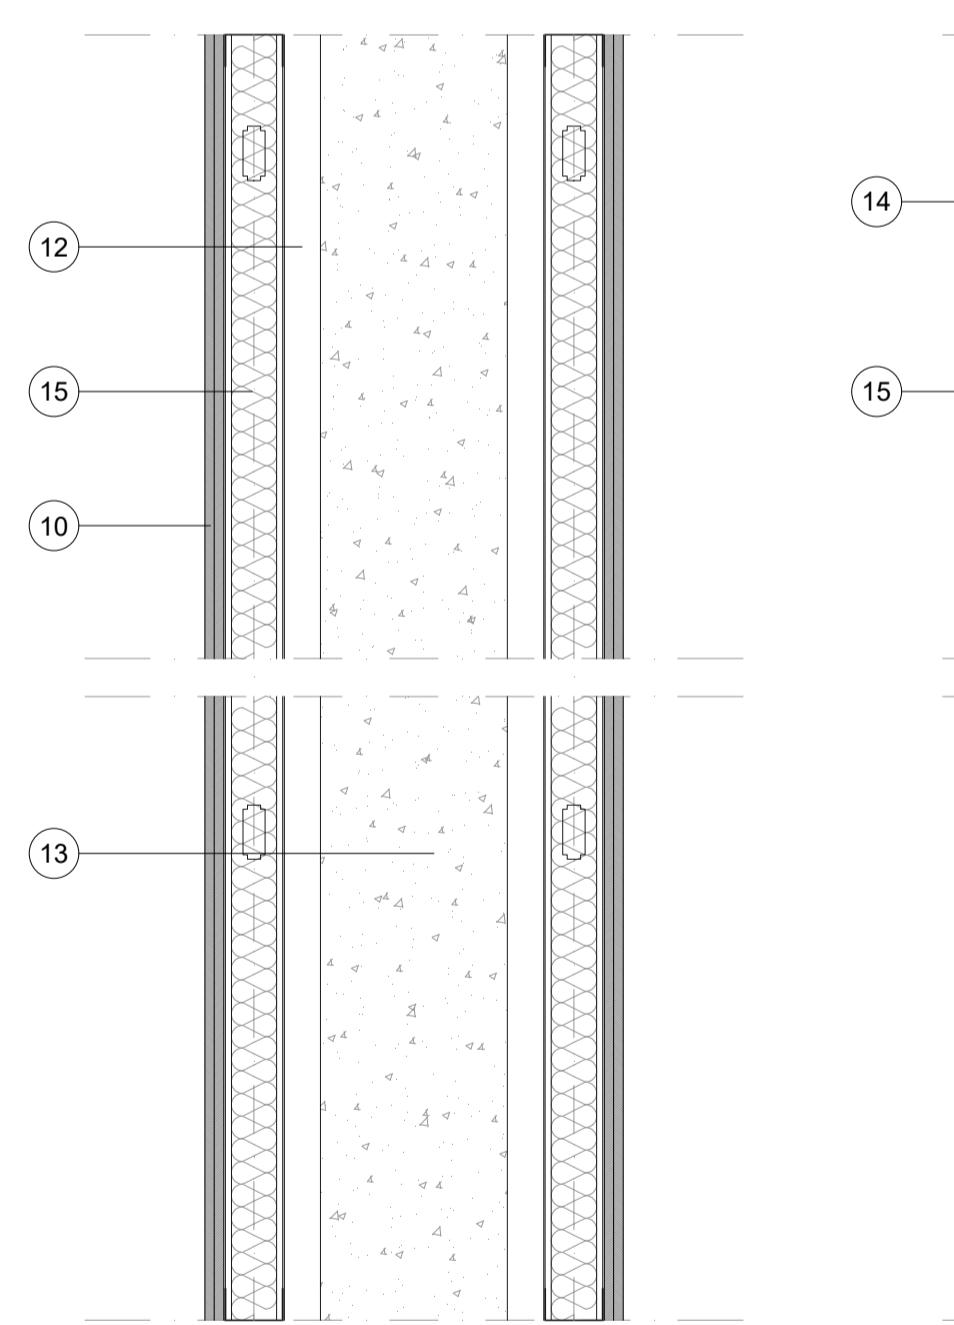


TF1 Falsoeado 48 mm + doble placa normal de 12,5 mm de espesor. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

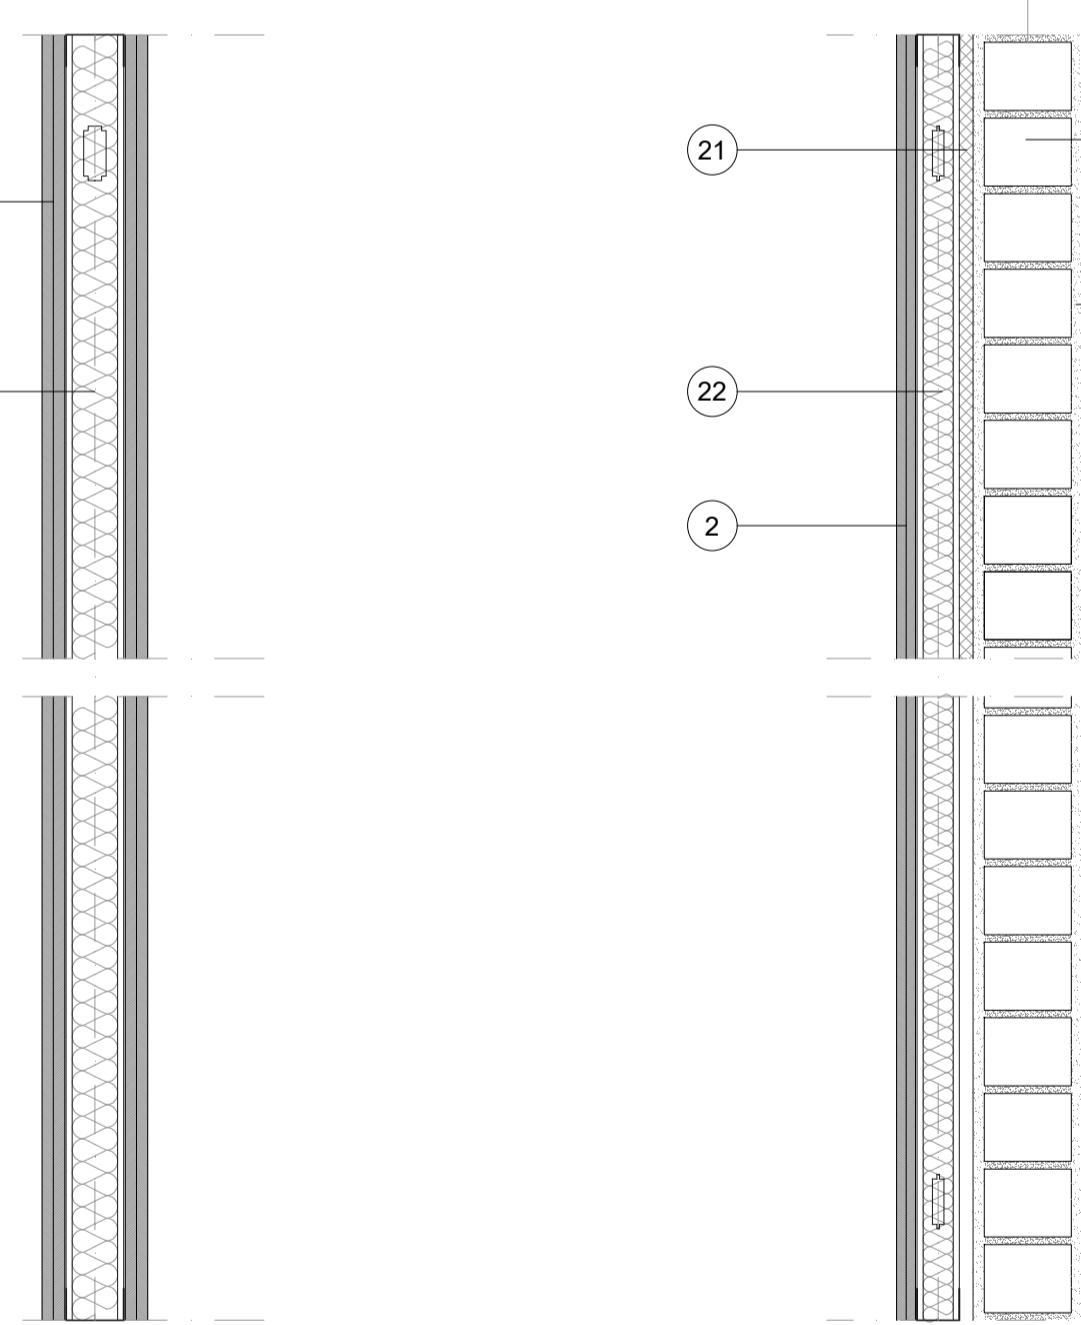

TF2 Falsoeado 48 mm + doble placa hidrofugada de 12,5 mm de espesor. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

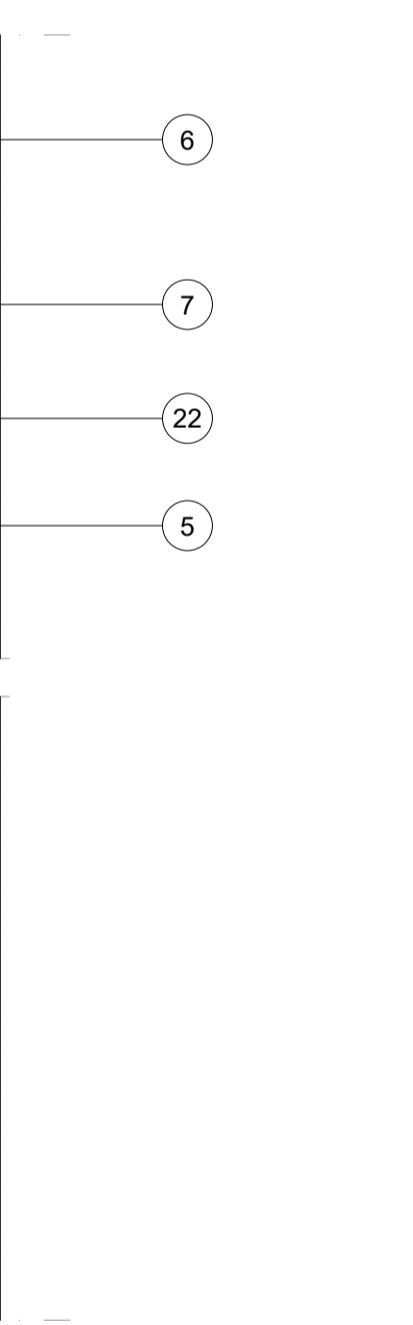

T10 Tabique multiple compuesto por fábrica de ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor + tradosado doble placa hidrofugada sobre subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m³ + tradosada doble placa normal sobre subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m³. Incluida lámina de chovACUSTIC 35 fieltex o equivalente entre ladrillo panel y tradosado en la cara del aula.

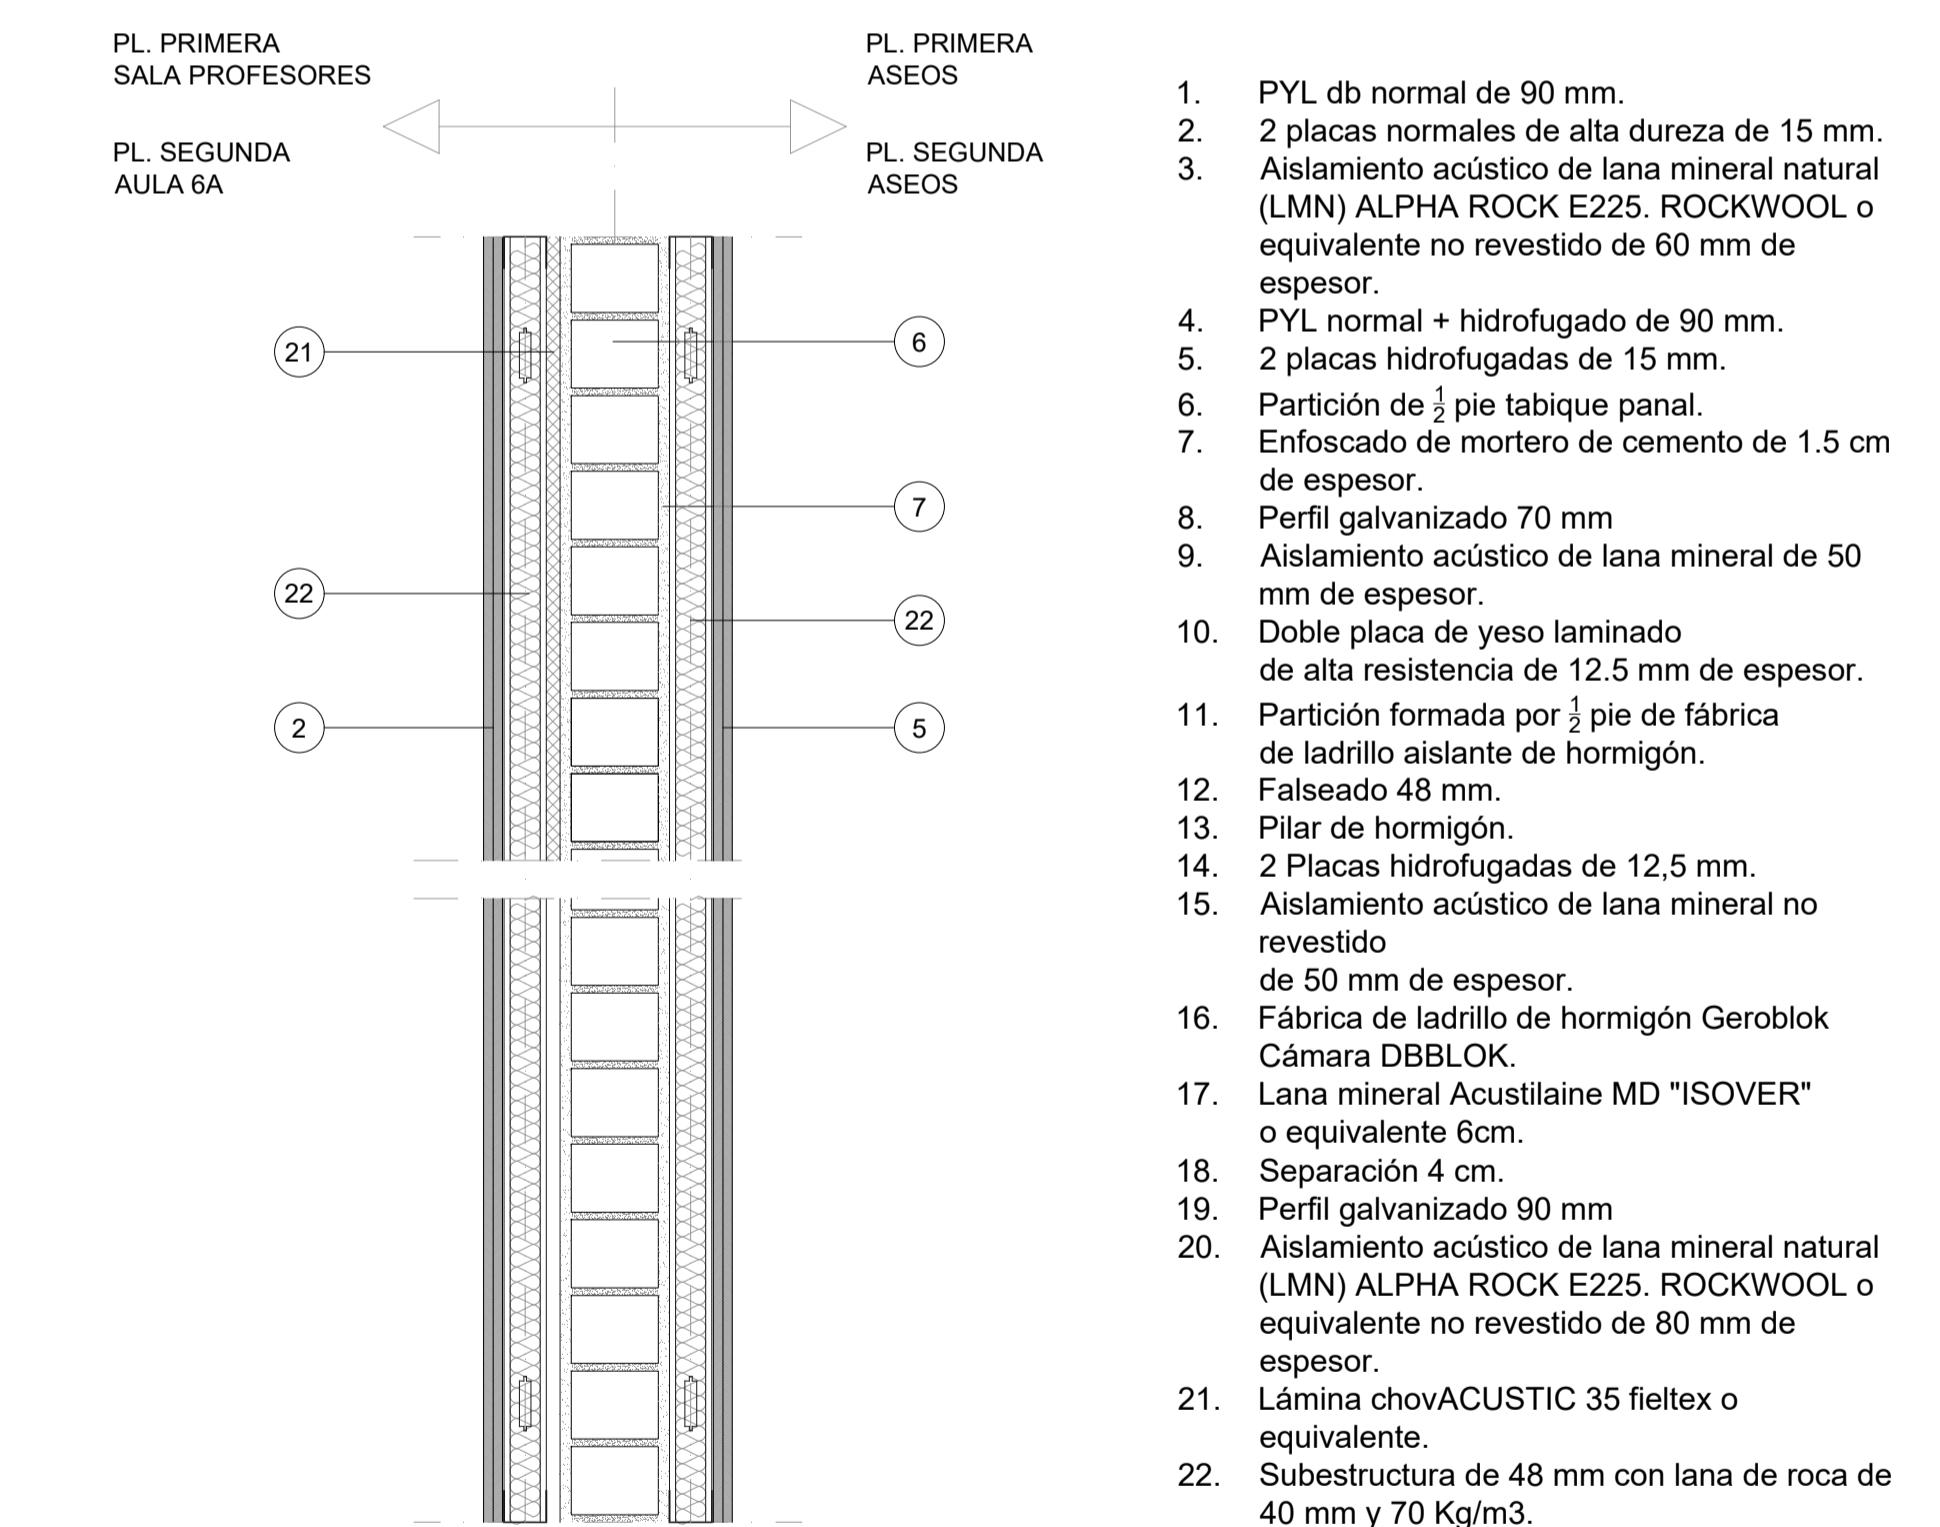

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

Página:	TABLERO DE TABLEROS DETAILED CONSTRUCTIVOS					Página:
A.10.2						



Autor:
Tomás Llavador ARQUITECTOS+INGENIEROS

sanna|arquitectura

José María Tomás Llavador
Arquitecto
Col. N°: 2.732

Remedios Vicens Salort
Arquitecto
Col. N°: 4.584

Carlos García Torres
Arquitecto
Col. N°: 13.975

Fecha:
OCTUBRE 2023
Código:
894_2

Título de proyecto:
PROYECTO MODIFICADO II
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. ESCRITOR CANYÍS
CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ, N° 3
03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala:
A3 = 1/20
A1 = 1/10

Plano:

TABLERO DE TABLEROS
DETALLES CONSTRUCTIVOS