CARPINTERÍA EXTERIOR
EDIFICIO ACTUAL PRIMARIA

V. VENTANAS EXTERIORES









V1
100 uds

Carpintería metálica de dimensiones 1.10 x 1.20 m, consistente en conjunto de dos hojas correderas.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S125RP o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

V2
3 uds

Carpintería metálica de dimensiones 0.88 x 2.40 m, consistente en conjunto de una hoja oscilo y tres fijos.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S53RP+ o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

V3
4 uds

Carpintería metálica de dimensiones 2.25 x 0.45 m, consistente en conjunto de dos hojas correderas.

Todo el ventanal de alumino lacado, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S125RP o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

V4
2 uds

Carpintería metálica de dimensiones 0.57 x 1.20 m, consistente en conjunto de una hoja oscilo y un fijo.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S125RP o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

CARPINTERÍA INTERIOR
EDIFICIO ACTUAL PRIMARIA

PANELES FENÓLICOS

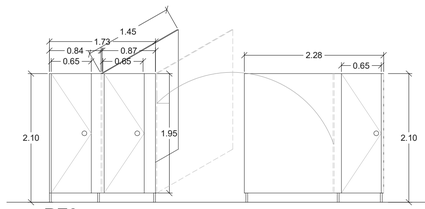



PF3
1 ud

Cabinas formadas a partir de tablero fenólico de 13mm de grosor, color liso a definir por DF, altura de cabina 195 cm de panel fenólico más 15 cm de pies regulables, consiguiendo una altura total de 2,1m. Separadores intermedios. Accesorios: "U" de aluminio 25x25 anodizado Inox para arranques y remate superior, bisagras, pies regulables, cierre y pomo con indicador de libre/ocupado, todo en acero inoxidable.

PF4
1 ud

Cabinas formadas a partir de tablero fenólico de 13mm de grosor, color liso a definir por DF, altura de cabina 195 cm de panel fenólico más 15 cm de pies regulables, consiguiendo una altura total de 2,1m. Separadores intermedios. Accesorios: "U" de aluminio 25x25 anodizado Inox para arranques y remate superior, bisagras, pies regulables, cierre y pomo con indicador de libre/ocupado, todo en acero inoxidable.

CARPINTERÍA EXTERIOR

V. VENTANAS EXTERIORES











V5
2 uds

Carpintería metálica de dimensiones 2.50 x 2.50 m, consistente en conjunto de dos hojas abatibles, así como fijos superiores e inferiores.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S53RP+ o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

V6
7 uds

Carpintería metálica de dimensiones 3.75 x 2.50 m, consistente en conjunto de dos hojas oscilobatientes y un fijo, así como fijos superiores e inferiores.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S53RP+ o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

V7
1 ud

Carpintería metálica de dimensiones 3.30 x 3.00 m, consistente en conjunto de una hoja batiente con herraje especial antipinzamiento de dedos, tanto en zona de bisagra como en zona de abatimiento de puerta, una hoja oscilobatiente y un fijo, así como fijos superiores e inferiores.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S53RP+ o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

Sistema de barra antipánico UNE EN 1125.

NOTA: Protección dedos en todas las puertas interior y exterior.

Banda protectora de vinilo de 180 x 2 mm fijada mediante adhesivo de poliuretano al vidrio.

V8
2 uds

Carpintería metálica de dimensiones 2.50 x 0.60 m, consistente en conjunto de dos hojas correderas.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S125RP o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

V9
4 uds

Carpintería metálica de dimensiones 1.25 x 0.60 m, consistente en conjunto de dos hojas correderas.

Todo el ventanal de alumino lacado mayor de 60 micras, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S125RP o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

CARPINTERÍA INTERIOR





PR. PUERTA DE RF





VI VENTANA INTERIOR



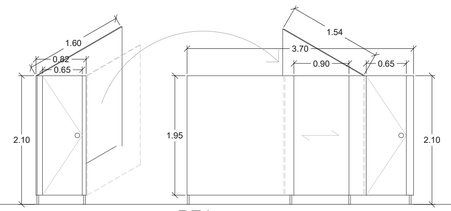

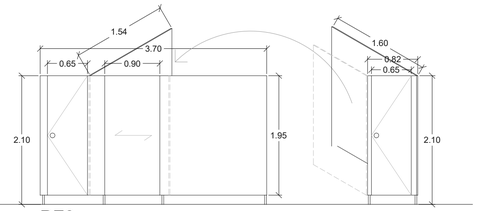

PM1
2 uds_der

Puertas abatibles de dimension total 1.60 m, maciza consistente en dos hojas de 0.55 y 0.95 m; espesor de 40 mm, con cristal auxiliar y fijo superior. Chapadas en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteadas y enmarcadas en haya. Aislamiento 30dBA de índice de reducción acústica.

PM2
1 uds_der
3 uds_izq

Puerta abatible de dimension total 1.05 m, maciza consistente en una hoja de 0.95 m y espesor de 40 mm, con fijo superior. Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en haya.

PM3
2 uds_der

Puerta abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C5 instalada en hueco de 105x215 cm.

Formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45º soldado a tope, dos chapas de acero de 1 mm de espesor, plegadas, emsambladas y montadas con una cámara entre ambas de material aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso retenedor electromagnético, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

EI2 60-C5

PM4 (baños)
3 uds

Acristalamiento traslúcido.
Puerta corredera oculta maciza consistente en una hoja de 0.90 m y espesor de 40 mm y un fijo superior. Chapada en estratificado de alta presión de 2 mm de espesor, canteada y enmarcada en haya.

VI1
1 ud

Carpintería metálica de dimensiones 2.20 x 1.15 m, consistente en conjunto de dos hojas correderas.

Todo el ventanal de alumino lacado, marcado Qualicoat, con rotura de puente térmico STRUGAL S125RP o equivalente, color negro mate.

Premarco con tubo de acero galvanizado de 15 x 35 mm.

PF1
1 ud

Cabinas formadas a partir de tablero fenólico de 13mm de grosor, color liso a definir por DF, altura de cabina 195 cm de panel fenólico más 15 cm de pies regulables, consiguiendo una altura total de 2,1m. Separadores intermedios. Accesorios: "U" de aluminio 25x25 anodizado Inox para arranques y remate superior, bisagras, pies regulables, cierre y pomo con indicador de libre/ocupado, todo en acero inoxidable.

PF2
1 ud

Cabinas formadas a partir de tablero fenólico de 13mm de grosor, color liso a definir por DF, altura de cabina 195 cm de panel fenólico más 15 cm de pies regulables, consiguiendo una altura total de 2,1m. Separadores intermedios. Accesorios: "U" de aluminio 25x25 anodizado Inox para arranques y remate superior, bisagras, pies regulables, cierre y pomo con indicador de libre/ocupado, todo en acero inoxidable.

LEYENDA

ACRISTALAMIENTO

C1 (4+4/8/5+5) Acristalamiento con riesgo de impacto, (incluyendo totalmente las superficies de las contiguas afectadas, según DB-SU), el acristalamiento será laminar 4+4 al interior, cámara de 8mm, y laminar de 5+5 mm al exterior. TRANSPARENTE

C2 (4/8/5+5) Acristalamiento sin riesgo de impacto, estará compuesto por luna interior de 4mm, cámara de 8mm y laminar al exterior de 5+5, de seguridad.TRANSPARENTE.

C3 (6+6) Acristalamiento con riesgo de impacto, con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por 2 lunas de 6mm y una lámina intermedia de butiral de polivinilo transparente, colocando perfil de neopreno y junquillos. TRANSPARENTE.

C4 (4+4/8/5+5) Acristalamiento con riesgo de impacto, estará compuesto por 2 lunas interior de 4mm, cámara de 8mm y laminar al exterior de 5+5,con lámina intermedia de butiral de polivinilo BLANCO de seguridad. TRANSLUCIDO.

C5 (4+4) Acristalamiento sin riesgo de impacto, con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por 2 lunas de 4mm y una lámina intermedia de butiral de polivinilo transparente, colocando perfil de neopreno y junquillos. TRANSPARENTE.

C6 (4/8/5+5) Acristalamiento sin riesgo de impacto, estará compuesto por luna interior de 4mm, cámara de 8mm y laminar al exterior de 5+5, de seguridad.TRANSLUCIDO.

C7 (4+4) Acristalamiento sin riesgo de impacto, con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por 2 lunas de 4mm y una lámina intermedia de butiral de polivinilo transparente, colocando perfil de neopreno y junquillos. TRANSLUCIDO.

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna arquitectura

José María Tomás Llavador — Arquitecto — Col. Nº: 2.732

Remedies Vicens Salort — Arquitecto — Col. Nº: 4.584

Carlos García Torres — Arquitecto — Col. Nº: 13.975

Fecha: OCTUBRE 2023

Código: 894_2

Título de proyecto: PROYECTO MODIFICADO II
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. ESCRIPTOR CANYÍS
CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ, Nº 3
03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/100
A1 = 1/50

Plano: CARPINTERÍA INTERIOR Y CARPINTERÍA EXTERIOR

Plano nº: A.8.6